


IK-93T HAWK

Портативная направляемая машина для фигурной резки

Особенности и преимущества

- **Рукоятка в форме пистолета**
Эргономическая рукоятка обеспечивает удобную работу машины.
- **Централизованное управление**
Совмещены все функции - кислородная резка, управление муфтой, регулировка скорости, размещены на рукоятке для удобства управления одной рукой.
- **Многозадачность**
прямые линии, кривые плавные линии с ручным направлением, круги, фаски, ласки, резка по кромке листа.
- **Компактность и легкий вес**
Машина весит всего лишь 7,5 кг. При помощи рукоятки, узкий корпус машины можно быстро перенести от листа к листу.
- **Настройка угла фаски**
Угол резака задается точно, по шкале градуированной. Резка ласок 10...25 град.

IK-93T Hawk - это портативная газорезательная машина, предназначенная для резки прямых линий с высоким качеством. Демонстрирует беспрецедентную плавность работы при криволинейной резке и мобильность перемещения.

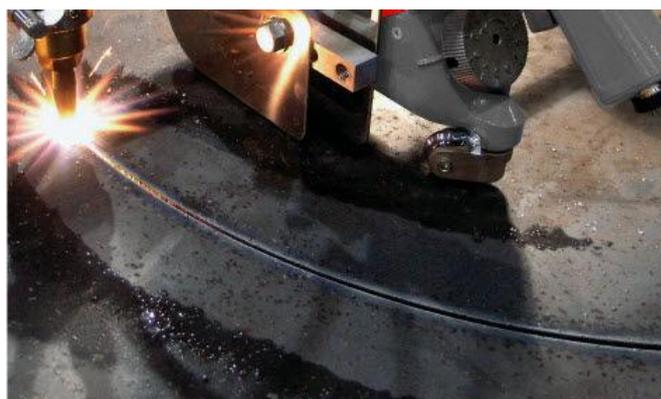



Направление ручной резки

Высокое качество многозадачной резки

Ручная машина с централизованным управлением

IK-93T Hawk разработан с акцентом на управление одной рукой. Удобное централизованное управление имеет: круговую регулировку скорости, кнопки перемещения, рукоятку сцепления и режущего кислорода.

Одноколёсная система обеспечивает максимальную маневренность, что позволяет легко сменить направление движения машины во время резки. Узкий и лёгкий корпус IK-93 легко переносится и устанавливается.

Индикатор угла на держателе горелки обеспечивает высокую точность при резке фасок. Вместе с дополнительными опциями может быть достигнуто большое разнообразие резки листового металла с **IK-93T Hawk**.



Прямой рез с рельсом IK-93

Аксессуары

ОПЦИИ

| Аксессуар | Артикул # | Описание |
|------------------------------------|-------------|---|
| Прямой рельс 1.800мм для IK-93 | 90018 | Прямолинейная резка |
| Присп-е для резки кругов для IK-93 | 33353 | Диаметр резки: Ø 100 – 1.100 мм |
| Ролик для края листа | T60038959 | Для резки фасок от кромки листа. (рекомендуется с противовесом) |
| Трансформатор AC 230В – 42В | 222.002.207 | Для моделей 42 Вольт |



Для резки с краю листа с направляющим роликом

Тип и спецификация

Спецификация

| | IK-93T Hawk |
|----------------------------|---------------------------------|
| Толщина резки | 5 – 100 мм |
| Скорость резки | 100 - 1000 мм/мин |
| Угол фаски | 0 ~ 45° |
| Сцепление | Тип механического сцепления |
| Контроль скорости | IC интегральная схема |
| Защита от нагрева | Двойная защита от термо-нагрева |
| Входное питание | AC 220В / AC 42В |
| Размеры (с блоком горелки) | Д380 x Ш130 x В210 мм |
| Вес | 7.5 кг |

Типы

| Модель | Артикул # |
|------------------------------|--------------|
| IK-93T Hawk B-type 42 Вольт | TBPJ64009-20 |
| IK-93T Hawk B-type 220 Вольт | TBPJ64009-16 |

Комплектация

| Комплект поставки |
|-------------------------------------|
| Корпус машины, резак, набор шлангов |
| Режущие сопла № 0,1,2 |
| Кабель электропитания |
| Набор инструментов |
| Инструкция |